


Modellbahnbeschriftung Epoche 2, Deutsche Reichsbahn (DRG)

Die zu beschriftende Stelle muß sauber, trocken und fettfrei sein. Den anzubringenden Teil des Schiebebildes aus dem Bogen ausschneiden, kurz in Wasser eintauchen, herausnehmen, ca. ½ – 1 Minute ziehen lassen. Pinsel in Wasser eintauchen, das Schiegebild aufbringen und mit Pinselstrichen korrigieren und in die endgültige Lage bringen.

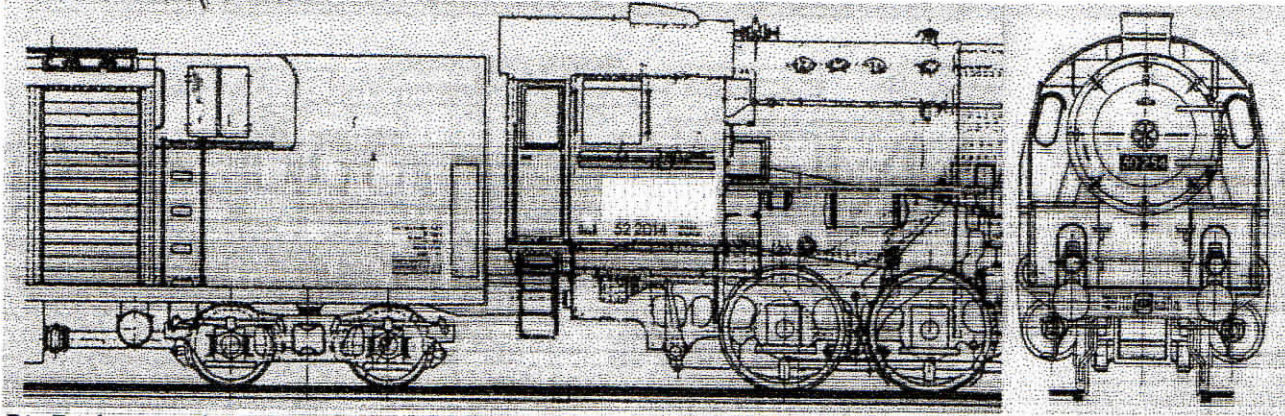

Die Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung der Position der Naßschiebebilder.

Verwendung mit freundlicher Genehmigung der Fa. Gäßner

Der Pleitegeier war an RAL 7011 bzw. später RAL7021 lackierten Maschinen in der Regel nicht angebracht. Die Anordnung der Schiebebilder ist bis auf das Gattungskennzeichen (G56..), welches immer zwischen Loknummer und Führerstandtüre angeschrieben war und der Stationierung, welche immer zwischen Loknummer und letzter Kuppelachse angeschrieben war, spiegelbildlich.